


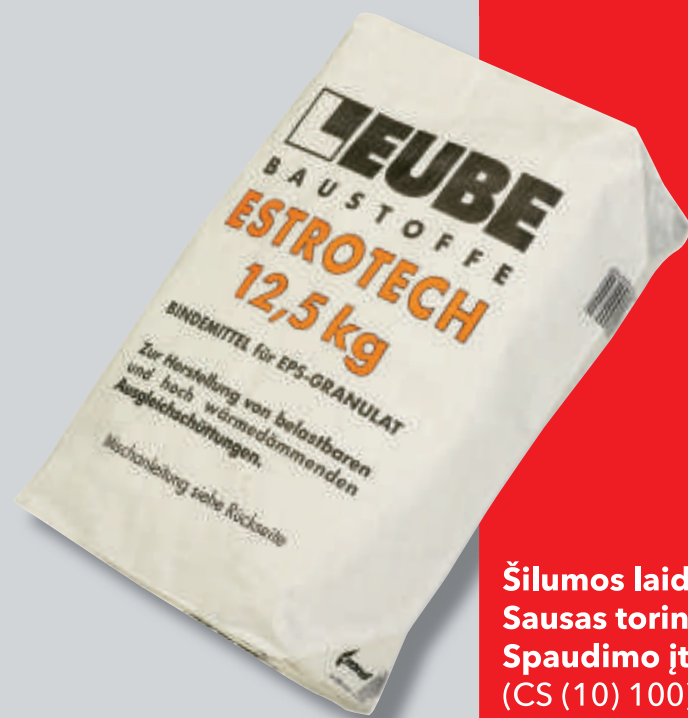

INTELEKTUALUS SPRENDIMAS GERIAUSIEMS REZULTATAMS.

ESTROTECH – tai specialus mineralinis rišiklis EPS granulėms, skirtas aukštos kokybės, šilumą ir garsą izoliuojantiems išlyginamiesiems užpildams gaminti.

Idealiai tinka paviršiaus išlyginimui, triukšmo ir šilumos izoliacijai gyvenamosios ir komercinės paskirties pastatuose, stogams, palėpėms, baseinams, vonios kambariams.

ESTROTECH mišinys yra patikrintas pagal ÖNORM B6550-1 (tyrimą atliko Zalcburgo statybos technikos tyrimų institutas). Taip pat gaminį nuolat tikrina gamyklos kokybės kontrolės sistema.

Šilumos laidumas: 0,0436 W/(mK)
Sausas torinis tankis: ~90 kg/m³
Spaudimo įtempis (10 %): >120 kPa
(CS (10) 100)
Dinaminis standumas: 97MN/m³
Darbinė apkrova: < 1,6 mm esant 7000 kg/m²
Sustingsta per 48 val.
Paruošta tolimesniam darbui po 72 val.
Mišinys:
1 pakuotė ESTROTECH (12,5 kg) / 200 l EPS granulių 2-8 mm / apie 9 l vandens

Bandymų rezultatai - iš Zalcburgo statybos technikos tyrimų instituto nepriklausomos bandymo ataskaitos Nr. B5 I 246/10, kai išlietas 8 cm storio sluoksnis, o rezultatai priklauso nuo naudojamų EPS granulių kokybės ir vietos sąlygų.

LEUBE
BAUSTOFFE

KONTAKTAI:

Tel. Vilniuje +370 616 36 039
Tel. Panevėžyje +370 618 39 592
El. p. info@leube.lt


www.leube.lt

2019 gegužė

Patogios 12,5 kg
pakuotės

Vidinė harmonija Jūsų patalpose:
ESTROTECH – idealus sprendimas.

LEUBE
BAUSTOFFE

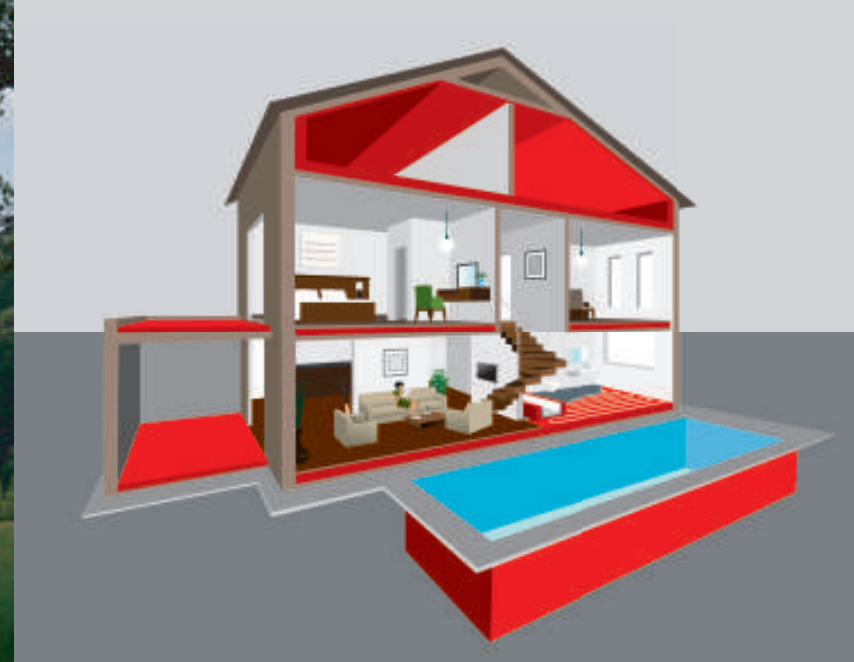

EKOLOGIŠKAS IR PATIKIMAS SPRENDIMAS.

Su ESTROTECH turėsite puikią garso, smūgių sukuriama triukšmo ir šilumos izoliaciją. ESTROTECH ir EPS granulių mišinys yra lengvai paruošiamas, išpilamas ir išlyginamas, gerai apgaubia vamzdžius bei laidus, nelieka tuščių ertmių. Pagrindui išlyginti nebereikia pilti smėlio, gaišti laiko plokščių pjauštimui ir klijavimui. Be to, naudojamas perdirbtas polistirenas, todėl rinkdamiesi šį izoliacinį mišinį kartu rūpinatės ir aplinkos ekologija.

Jūsų pasirinktos grindys
(pvz., parketas)

Šildomosios grindys

Šildomųjų grindų plėvelė

LEUBE ESTROTECH

Apatinis sluoksnis



ESTROTECH + EPS GRANULĖS.

Jūsų patogumui kompletuojame mišinį kartu su antrinio panaudojimo polistireninio putplasčio granulėmis, kurios pasižymi puikiomis termoizoliacinėmis savybėmis ir atlieka savo funkcijas ne mažiau kaip 50 metų. Granulės pakuoja-mos 2 kg (200 litrų) maišuose. Granulių tankis - 10 kg/m³, skersmuo 2-6 mm. ESTROTECH ir EPS granules pristatome iš sandėlio Vilniuje visoje Lietuvoje.

PUIKUS PASIRINKIMAS.

Ekologiško mineralinio išlyginamojo mišinio panaudojimas - nuo rūsio iki stogo. Tinka šildomoms grindims. Taip pat - baseinams, stogo šlaitams, plokščiems ir nuožulniams stogams, skliautams ir pan. Galima didelė apkrova.

2019 metų gegužės mėnesį mūsų tiekiamų EPS granulių ir rišiklio išlieto mišinio tyrimus atliko bei produktą puikiai įvertino VGTU SF Statybinių medžiagų instituto Termoizoliacinių medžiagų ir akustikos laboratorijos ekspertai *.

** - Atlikti natūraliai normuotojo smūgio garso slėgio lygio matavimai pagal LST EN ISO 16283-2:2016. Rezultatai įvertinti pagal LST EN ISO 717-2:2013.*

- **Puiki šilumos ir garso izoliacija:** malanus patalpų klimatas, mažos šildymo kainos, jokių neužpildytų ertmių.
- **Ekonominė nauda:** taupote laiką ir žmogiškuosius išteklius dėl lengvo panaudojimo.
- **Sveika aplinka:** mišinys be cheminių priemaišų.
- **Greitai panaudojama:** greitai džiušta dėl mažo vandens poreikio.
- **Švari statybvietė:** didžiąją liejimo dalį nėra statybinių dulkių.
- **Tobulai lygus paviršius:** prisitaiko prie bet kokių paviršių.
- **Taupote laiką:** sudžiūsta vos per 48 h, tolimesniam darbui tinkamas po 72 h.
- **Patogios pakuotės:** lengva dirbti su 12,5 kg pakuotėmis.
- **Saugi aplinka:** medžiaga yra nedegi.
- **Lengva transportuoti:** dėl mažo svorio lengva transportuoti į bet kokį aukštį, taip pat neapkraunamos konstrukcijos.
- **Mažas drėgmės laidumas:** tinka naudoti drėgnose patalpose (baseinuose, vonios patalpose ir kt.)



Nelygios grindys su vamzdžiais.



ESTROTECH išliejimas ir paskirstymas.



Sluoksnių išlyginimas.